



FINESTRE **NURITH**







**BONUS BARRIERE
ARCHITETTONICHE!**

Dossier tecnico esplicativo sulle tipologie di infissi ammesse al bonus e relativi vincoli di fattibilità per i prodotti FINESTRENURITH

Rev. 14/06/2023

nurith.it

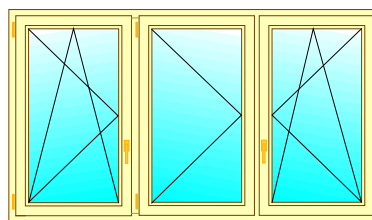**BONUS BARRIERE
ARCHITETTONICHE!****75%**
SCONTO IN FATTURA**TIPOLOGIE FATTIBILI****FINESTRE****F1****F2****F3****F1 CON
SOPRALUCE****F2 CON
SOPRALUCE****Vincoli**

Altezza maniglia 190 mm da vano ferramenta inferiore, 210 mm da lato inferiore anta

Piano di posa/davanzale ad un'altezza compresa tra i 755 ed i 1050 mm rispetto al livello del piano di calpestio (vincolo di cantiere indipendente da Nurith che si limiterà a riportarlo per iscritto ed evidenziato su tutte le posizioni di finestre a preventivo e/o conferma d'ordine). La larghezza minima dell'anta apribile principale deve essere di 510 mm la sua altezza massima 1640 mm.

NB: Nel caso di piani di posa/davanzali posti tra i 755 ed i 980 mm di altezza rispetto al piano di calpestio resta a cura del cliente:

- l'inserimento nel serramento di vetri con categoria di sicurezza 1B1, ad esempio 33.2 be + camera + 33.2
- la valutazione della presenza, dell'idoneità e della sicurezza dei parapetti esterni a protezione dal pericolo di caduta nel vuoto;

Sistema ferramenta "apertura facilitata" (ribalta con comando forzato)


Chiave di sicurezza per blocco apertura a battente su anta/e principale/i (finiture disponibili: marrone e bianco)




**BONUS BARRIERE
ARCHITETTONICHE!**

TIPOLOGIE FATTIBILI

FINESTRE CON SOTTOLUCE



**F1 CON
SOTTOLUCE**



**F2 CON
SOTTOLUCE**


Vincoli	
	Altezza maniglia 190 mm da vano ferramenta inferiore, 210 mm da lato inferiore anta
	Il traverso orizzontale posto al disopra del sottoluce fisso, dopo l'installazione, dovrà risultare ad un'altezza compresa tra i 755 ed i 1050 mm rispetto al livello del piano di calpestio (la Nurith si limiterà a riportarlo per iscritto ed evidenziato su tutte le posizioni di finestre a preventivo e/o conferma d'ordine). La larghezza minima dell'anta apribile principale deve essere di 510 mm la sua altezza massima 1640 mm. Nel sottoluce sarà sempre necessario l'inserimento di vetri con categoria di sicurezza 1B1, ad esempio 33.2 be + camera + 33.2 NB: Nel caso di piani di posa/davanzali posti tra i 755 ed i 980 mm di altezza rispetto al piano di calpestio resta a cura del cliente: - l'inserimento anche nell'anta apribile di vetri con categoria di sicurezza 1B1, ad esempio 33.2 be + camera + 33.2 - la valutazione della presenza, dell'idoneità e della sicurezza dei parapetti esterni a protezione dal pericolo di caduta nel vuoto;
	Sistema ferramenta "apertura facilitata" (ribalta con comando forzato)
	Chiave di sicurezza per blocco apertura a battente su anta/e principale/i (finiture disponibili: marrone e bianco)

**BONUS BARRIERE
ARCHITETTONICHE!**


75%
SCONTO N. FATTURA

TIPOLOGIE FATTIBILI


PORTE FINESTRE



PF1



PF2



PF3 (*)


Vincoli	
	Altezza maniglia 1050 mm da vano ferramenta inferiore, 1070 mm da lato inferiore anta
	Lato inferiore telaio con soglia ribassata
	Larghezze minime esterno telaio (alette escluse): - PF1 LA 915 mm - PF2 LA 939 mm - PF1 ZA 890 mm - PF2 ZA 914 mm
	Ferramenta standard con eliminazione del blocco a scatto per anta in posizione di ribalta
	Peso massimo anta 80 kg
(*)	Per la portafinestra a 3 ante sarà sufficiente che almeno la parte PF2 rispetti la larghezza minima imposta per le porte finestre a due ante.



**BONUS BARRIERE
ARCHITETTONICHE!**

TIPOLOGIE FATTIBILI


SCA Scorrevole Alzante



SCA

Vincoli	
	Altezza maniglia 980 mm da vano ferramenta inferiore, 1000 mm da lato inferiore anta
	Larghezza minima esterno telaio 1944 mm
	Larghezza minima singola anta 950 mm
	Larghezza massima singola anta 2200 mm
	Peso massimo della singola anta apribile 210 kg

VASISTAS



WAS

Vincoli	
	Apertura motorizzata

**BONUS BARRIERE
ARCHITETTONICHE!**

ANNOTAZIONI DI CARATTERE TECNICO

Articoli complementari inseriti "sciolti e slegati" da posizioni riferite a finestre/scorrevoli, difficilmente potranno essere portate a detrazione.

Al momento sono da escludersi categoricamente dalle tipologie incentivabili:

- Fissi;
- Bilici orizzontali;
- Scorrevoli traslanti SCT;
- Scorrevoli paralleli SCe;
- Scorrevoli a libro SCL;
- Persiane Genusja;
- Scuroni Rustiko;

E qualsiasi altra tipologia fin qui non menzionata.

ATTENZIONE: i cassonetti che includono il sistema di motorizzazione e le tapparelle avvolgibili saranno considerate detraibili solo se direttamente collegate alla posizione del serramento. Resta inteso che qualsiasi altro prodotto non venduto da Nurith S.p.A. non sarà detraibile.

Si ricorda inoltre, che in fase di asseverazione, bisognerà dimostrare la mitigazione o l'eliminazione della barriera architettonica preesistente: pertanto oltre all'idoneità dei nostri prodotti, sarà importante per loro valutare, documentare e dimostrare le effettive barriere architettoniche preesistenti che dovrebbero essere rimosse dai nuovi prodotti.



**BONUS BARRIERE
ARCHITETTONICHE!**

FRUIZIONE DIRETTA - ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA'

Qualora il cliente opti per la fruizione diretta del bonus, sarà a suo carico l'asseverazione di conformità/congruità redatta da tecnico abilitato. I bonifici dovranno essere disposti con la tipologia bonus ristrutturazioni ed indicazione nella causale del riferimento della fattura e dicitura ***"Intervento bonus barriere architettoniche"***.

La detrazione spettante del 75% sull'importo asseverato sarà recuperato nel dichiarativo in 5 anni. E' consigliabile archiviare le foto pre e post intervento.

SCONTO IN FATTURA - ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA'

Qualora il cliente richieda l'applicazione dello sconto in fattura ed il rivenditore/installatore confermi la propria disponibilità alla fornitura con detta modalità, sarà cura di quest'ultimo richiedere preliminarmente allo studio di ingegneria ToDo Engineering o altro tecnico abilitato la pre-fattibilità dell'intervento con agevolazione 75% fornendo tutte le informazioni e la documentazione dallo studio richiesta e necessaria per detta attività (scheda informativa intervento, offerta dettagliata degli infissi escluso accessori e oscuranti quali avvolgibili con cassonetto, persiane, scuroni e motorini).

Solo dopo detta analisi il rivenditore/installatore procederà all'emissione delle relative fatture in conformità alle indicazioni ricevute e quindi fattura per infissi agevolati con sconto 75%, fattura per infissi/oscuranti/accessori/ecc non agevolati al 75% ma eventualmente agevolabili in ecobonus in fruizione diretta.

Resta inteso che sarà cura del rivenditore/installatore informare il cliente finale di possibili variazioni legislative anche con effetti retroattivi che determinino in tutto o in parte la decadenza del beneficio con impegno in questo caso di pagare il 75% al rivenditore/installatore a semplice richiesta di quest'ultimo.

Nurith S.p.A. nello spirito di evitare l'uso improprio dell'agevolazione consentirà di gestire per tramite della piattaforma XBonus in virtù dell'accordo di cessione crediti in essere con Intesa San Paolo/Agos-CreditAgricole solopratiche relative alla tipologia "INFISSO" con esclusione di quelle tipologie che la normativa non rende agevolabili (Fissi, Bilici orizzontali, Scorrevoli traslanti, Scorrevoli leggeri, Scorrevoli a libro, Persiane, Scuroni).

Ricordiamo ai Rivenditori/installatori che l'accordo scritto con Intesa San Paolo ed in vigore sino a tutto il 31/12/2023 prevede la possibilità da parte dell'istituto di recedere dal contratto con semplice preavviso di 30gg. Di qui la raccomandazione di caricare le pratiche sulla piattaforma sin da subito in modo da poterle perfezionare e quindi cedere anche nell'eventualità in cui vi sia un recesso anticipato da parte della banca.