



FINESTRE **NURITH**






**BONUS BARRIERE
ARCHITETTONICHE!**

Dossier tecnico esplicativo sulle tipologie di infissi ammesse al bonus e relativi vincoli di fattibilità per i prodotti FINESTRENURITH

Rev. 27/09/2023

nurith.it

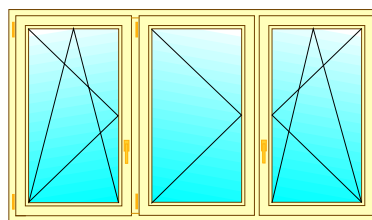**BONUS BARRIERE
ARCHITETTONICHE!****75%**
SCONTO IN FATTURA**TIPOLOGIE FATTIBILI****FINESTRE****F1****F2****F3****F1 CON
SOPRALUCE****F2 CON
SOPRALUCE****Vincoli**

Scegliere la cremonese in modo da avere altezza maniglia finale compresa tra 1000 mm e 1300 mm rispetto al piano di calpestio. La configurazione iniziale sarà con cremonese da 190 mm di serie con relativa altezza maniglia compresa tra 235 mm e 250 mm rispetto al piano d'appoggio, in funzione del telaio scelto.

Piano di posa/davanzale ad un'altezza compresa tra i 755 ed i 1050 mm rispetto al livello del piano di calpestio (vincolo di cantiere indipendente da Nurith che si limiterà a riportarlo per iscritto ed evidenziato su tutte le posizioni di finestre a preventivo e/o conferma d'ordine). La larghezza minima dell'anta apribile principale deve essere di 530 mm la sua altezza massima 1640 mm.

NB: Nel caso di piani di posa/davanzali posti tra i 755 ed i 980 mm di altezza rispetto al piano di calpestio resta a cura del cliente:

- l'inserimento nel serramento di vetri con categoria di sicurezza 1B1, ad esempio 33.2 be + camera + 33.2
- la valutazione della presenza, dell'idoneità e della sicurezza dei parapetti esterni a protezione dal pericolo di caduta nel vuoto;

Sistema ferramenta "apertura facilitata" (ribalta con comando forzato)

ATTENZIONE: tutti gli interventi possono fruire delle agevolazioni fiscali del 75% previa verifica preliminare dei requisiti e successiva asseverazione da parte di tecnico abilitato.



**BONUS BARRIERE
ARCHITETTONICHE!**

TIPOLOGIE FATTIBILI

FINESTRE CON SOTTOLUCE



**F1 CON
SOTTOLUCE**



**F2 CON
SOTTOLUCE**

Vincoli	
	Scegliere la cremonese in modo da avere altezza maniglia finale compresa tra 1000 mm e 1300 mm rispetto al piano di calpestio. La configurazione iniziale sarà con cremonese da 190 mm di serie con relativa altezza maniglia di 225 mm rispetto all'asse del traverso.
	Il traverso orizzontale posto al disopra del sottoluce fisso, dopo l'installazione, dovrà risultare ad un'altezza compresa tra i 755 ed i 1050 mm rispetto al livello del piano di calpestio (la Nurith si limiterà a riportarlo per iscritto ed evidenziato su tutte le posizioni di finestre a preventivo e/o conferma d'ordine). La larghezza minima dell'anta apribile principale deve essere di 530 mm la sua altezza massima 1640 mm. Nel sottoluce sarà sempre necessario l'inserimento di vetri con categoria di sicurezza 1B1, ad esempio 33.2 be + camera + 33.2 NB: Nel caso di piani di posa/davanzali posti tra i 755 ed i 980 mm di altezza rispetto al piano di calpestio resta a cura del cliente: - l'inserimento anche nell'anta apribile di vetri con categoria di sicurezza 1B1, ad esempio 33.2 be + camera + 33.2 - la valutazione della presenza, dell'idoneità e della sicurezza dei parapetti esterni a protezione dal pericolo di caduta nel vuoto;
	Sistema ferramenta "apertura facilitata" (ribalta con comando forzato)


ATTENZIONE: tutti gli interventi possono fruire delle agevolazioni fiscali del 75% previa verifica preliminare dei requisiti e successiva asseverazione da parte di tecnico abilitato.

**BONUS BARRIERE
ARCHITETTONICHE!**


75%
SCONTO A FATTURA

TIPOLOGIE FATTIBILI


PORTE FINESTRE



PF1



PF2



PF3 (*)

Vincoli	
	Unica cremonese disponibile 1050 mm per infissi esterni con relativa altezza maniglia di 1080 mm rispetto al piano d'appoggio.
	Lato inferiore telaio con soglia ribassata
	Larghezze minime esterno telaio (alette escluse): - PF1 LA 915 mm - PF2 LA 939 mm - PF1 ZA 890 mm - PF2 ZA 914 mm
	Ferramenta standard con eliminazione del blocco a scatto per anta in posizione di ribalta
	Peso massimo anta 80 kg
(*)	Per la portafinestra a 3 ante sarà sufficiente che almeno la parte PF2 rispetti la larghezza minima imposta per le porte finestre a due ante.


ATTENZIONE: tutti gli interventi possono fruire delle agevolazioni fiscali del 75% previa verifica preliminare dei requisiti e successiva asseverazione da parte di tecnico abilitato.



**BONUS BARRIERE
ARCHITETTONICHE!**

TIPOLOGIE FATTIBILI


SCA Scorrevole Alzante



SCA

Vincoli	
	Unica cremonese disponibile 980 mm per infissi esterni con relativa altezza maniglia di 1027 mm rispetto al piano d'appoggio.
	Larghezza minima esterno telaio 1770 mm
	Larghezza minima singola anta 863 mm
	Larghezza massima singola anta 2200 mm
	Peso massimo della singola anta apribile 210 kg

VASISTAS



WAS

Vincoli	
	Apertura motorizzata


ATTENZIONE: tutti gli interventi possono fruire delle agevolazioni fiscali del 75% previa verifica preliminare dei requisiti e successiva asseverazione da parte di tecnico abilitato.

**BONUS BARRIERE
ARCHITETTONICHE!**

75%
SCONTO A FATTURA

TIPOLOGIE FATTIBILI

PORTONCINI PVC

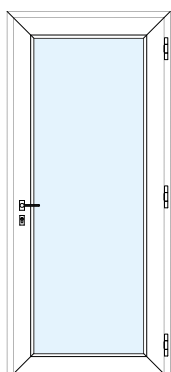

P1

Vincoli	
	Unica cremonese disponibile 900 mm per infissi esterni con relativa altezza maniglia di 930 mm rispetto al piano d'appoggio.
	Lato inferiore telaio con soglia ribassata
	Larghezze minime esterno telaio (alette escluse): - PT1A LA 970 mm - PT1A ZA 945 mm
	Larghezza massima anta 1200mm


ATTENZIONE: tutti gli interventi possono fruire delle agevolazioni fiscali del 75% previa verifica preliminare dei requisiti e successiva asseverazione da parte di tecnico abilitato.

**BONUS BARRIERE
ARCHITETTONICHE!**




TIPOLOGIE FATTIBILI

PERSIANE IN ALLUMINIO



F1



F2

Vincoli	
	Apertura motorizzata obbligatoria
	SISTEMA 1 ANTA BATTENTE MOTORIZZATO (fattibile solo per persiana TZ con L min 580 mm)
	SISTEMA 1 ANTA SCORREVOLE MOTORIZZATA (fattibile solo per persiana scorrevole con telaio)

Note:

- non sarà possibile inserire sistemi di chiusura manuale (es. spagnolette, serrature, ecc.);

A causa di interpretazioni discordanti circa la fruibilità del bonus barriere architettoniche per interventi di sostituzione chiusure oscuranti, anche se motorizzate, per questa tipologia di prodotto vi invitiamo a verificare il tutto con i vostri tecnici asseveratori. La Nurith S.p.A. declina ogni responsabilità in merito all'agevolabilità di questa tipologia di prodotto (agevolabile comunque con Ecobonus schermature 50%).

ATTENZIONE: tutti gli interventi possono fruire delle agevolazioni fiscali del 75% previa verifica preliminare dei requisiti e successiva asseverazione da parte di tecnico abilitato.




**BONUS BARRIERE
ARCHITETTONICHE!**

TIPOLOGIE FATTIBILI

PERSIANE IN ALLUMINIO



PF1



PF2

Vincoli	
	Apertura motorizzata obbligatoria
	SISTEMA 2 ANTE BATTENTE MOTORIZZATO (fattibile solo per persiana TZ con L min 840 mm)
	SISTEMA 2 ANTE SCORREVOLI MOTORIZZATE (fattibile solo per persiana scorrevole con telaio)
	<i>Larghezze minime tali da garantire una luce netta di passaggio di almeno 75 cm ad ante aperte a 90°</i>

Note:

- non sarà possibile inserire sistemi di chiusura manuale (es. spagnolette, serrature, ecc.);

A causa di interpretazioni discordanti circa la fruibilità del bonus barriere architettoniche per interventi di sostituzione chiusure oscuranti, anche se motorizzate, per questa tipologia di prodotto vi invitiamo a verificare il tutto con i vostri tecnici asseveratori. La Nurith S.p.A. declina ogni responsabilità in merito all'agevolabilità di questa tipologia di prodotto (agevolabile comunque con Ecobonus schermature 50%).

ATTENZIONE: tutti gli interventi possono fruire delle agevolazioni fiscali del 75% previa verifica preliminare dei requisiti e successiva asseverazione da parte di tecnico abilitato.

**BONUS BARRIERE
ARCHITETTONICHE!**

ANNOTAZIONI DI CARATTERE TECNICO

Articoli complementari inseriti "sciolti e slegati" da posizioni riferite a finestre/scorrevoli, difficilmente potranno essere portate a detrazione.

Al momento sono da escludersi categoricamente dalle tipologie incentivabili:

- Fissi;
- Bilici orizzontali;
- Scorrevoli traslanti SCT;
- Scorrevoli paralleli SCe;
- Scorrevoli a libro SCL;

E qualsiasi altra tipologia fin qui non menzionata.

PROFILI COMPLEMENTARI:

- Coprifili e cassonetti, se inclusi nella posizione del serramento saranno idonei all'ottenimento della detrazione fiscale;
- Gli avvolgibili, sia nel sistema uniblock che nel sistema serramento con cassonetto su misura, si potrà richiedere l'avvolgibile solo se corredato di relativo motore di movimentazione.

Si ricorda inoltre, che in fase di asseverazione, bisognerà dimostrare la mitigazione o l'eliminazione della barriera architettonica preesistente: pertanto oltre all'idoneità dei nostri prodotti, sarà importante per loro valutare, documentare e dimostrare le effettive barriere architettoniche preesistenti che dovrebbero essere rimosse dai nuovi prodotti.

ATTENZIONE: tutti gli interventi possono fruire delle agevolazioni fiscali del 75% previa verifica preliminare dei requisiti e successiva asseverazione da parte di tecnico abilitato.



**BONUS BARRIERE
ARCHITETTONICHE!**

FRUIZIONE DIRETTA - ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA'

Qualora il cliente opti per la fruizione diretta del bonus, sarà a suo carico l'asseverazione di conformità/congruità redatta da tecnico abilitato. I bonifici dovranno essere disposti con la tipologia bonus ristrutturazioni ed indicazione nella causale del riferimento della fattura e dicitura **"Intervento bonus barriere architettoniche"**.

La detrazione spettante del 75% sull'importo asseverato sarà recuperato nel dichiarativo in 5 anni. E' consigliabile archiviare le foto pre e post intervento.

SCONTO IN FATTURA - ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA'

Qualora il cliente richieda l'applicazione dello sconto in fattura ed il rivenditore/installatore confermi la propria disponibilità alla fornitura con detta modalità, sarà cura di quest'ultimo richiedere preliminarmente allo studio di ingegneria ToDo Engineering o altro tecnico abilitato la pre-fattibilità dell'intervento con agevolazione 75% fornendo tutte le informazioni e la documentazione dallo studio richiesta e necessaria per detta attività (scheda informativa intervento, offerta dettagliata degli infissi escluso accessori e oscuranti quali avvolgibili con cassonetto, persiane, scuroni e motorini).

Solo dopo detta analisi il rivenditore/installatore procederà all'emissione delle relative fatture in conformità alle indicazioni ricevute e quindi fattura per infissi agevolati con sconto 75%, fattura per infissi/oscuranti/accessori/ecc non agevolati al 75% ma eventualmente agevolabili in ecobonus in fruizione diretta.

Resta inteso che sarà cura del rivenditore/installatore informare il cliente finale di possibili variazioni legislative anche con effetti retroattivi che determinino in tutto o in parte la decadenza del beneficio con impegno in questo caso di pagare il 75% al rivenditore/installatore a semplice richiesta di quest'ultimo.

Nurith S.p.A. nello spirito di evitare l'uso improprio dell'agevolazione consentirà di gestire per tramite della piattaforma XBonus in virtù dell'accordo di cessione crediti in essere con Intesa San Paolo/Agos-CreditAgricole solopratiche relative alla tipologia "INFISSO" con esclusione di quelle tipologie che la normativa non rende agevolabili (Fissi, Bilici orizzontali, Scorrevoli traslanti, Scorrevoli leggeri, Scorrevoli a libro, Persiane, Scuroni).

Ricordiamo ai Rivenditori/installatori che l'accordo scritto con Intesa San Paolo ed in vigore sino a tutto il 31/12/2023 prevede la possibilità da parte dell'istituto di recedere dal contratto con semplice preavviso di 30gg. Di qui la raccomandazione di caricare le pratiche sulla piattaforma sin da subito in modo da poterle perfezionare e quindi cedere anche nell'eventualità in cui vi sia un recesso anticipato da parte della banca.